

OBRÓBKA	
Wywoływacz	Brak zastosowania
Roztwór wymywająco-gumujący	WG100

OPIS
Roztwór fizycznie wymywający elementy nienaświetlone płyty :AZURA i jednocześnie gumujący

GUMY	
Gumowanie ręczne	Brak zastosowania
Gumowanie automatyczne	Brak zastosowania
Guma do wypalania	Brak zastosowania
Guma + mleczko	Kleergum Plus

OPIS
Mleczko gumujące do krótkich przestojów

OCHRONA PŁYT	
Mleczka	Azurakleen
Środek odczulający	Plate Etch Plus
Środek do usuwania rys	Reviva Plate

OPIS
Mleczko ogólnego zastosowania
Środek odczulający i eliminujący problemy z tonowaniem, oksydacją etc
Środek do usuwania drobnych zrysowań na płytach

KOREKTORY	
Korektor ujemny w żelu	KP23
Korektor ujemny w płynie	KP273
Korektor ujemny w sztyfcie	KP010 KP011 KP012
Korektor dodatni w sztyfcie	KC091

:AZURA c.d.

BUFORY	
Maszyny arkuszowe	RC63 RC661 RC620 PRIMA FS303 SF PRIMA FS404 AS PRIMA FS505 GB PRIMA FS605 UV PRIMA FS606 UV
Maszyny heat-set	PRIMA FS707 WEB
Maszyny cold-set	Nie stosuje się

OPIS
Dla małych maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 1-3% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z UV i zwykłych z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn UV z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia


ZMYWACZE DO WAŁKÓW I OBCIĄGÓW	
All	Autowash Plus QD Wash Plus Omniwash Plus Xtrawash Plus 40
Alll	Xtrawash Plus 60 Xtrawash Plus 60E
Maszyny heat-set	Hydrowash Roto

OPIS
Do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Średni czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 36st. C
Długi czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 40st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do automatycznego zastosowania. Punk zapalny 94st. C

REGENERATORY DO WAŁKÓW*	
Codziennego użytku	Reviverol Plus
Cotygodniowego użytku	Reviverol Extra

OPIS
Do codziennego zastosowania
Silny regenerator do obciążeń i wałków, do specjalnych stosowań

* Reviverol powinien być aplikowany na powierzchnie gumowe, nie wolno go stosować bezpośrednio na płycie

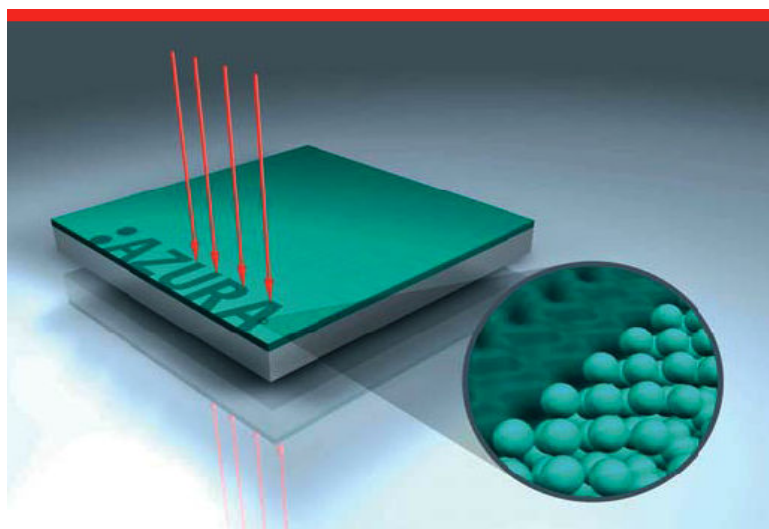

Powyzsze informacje zgodne są z najnowszą wiedzą o produktach AGFA
AGFA nie ponosi odpowiedzialności za błędne użycie w/w rozwiązań
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji
www.agfa.com.pl
© AGFA Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195a
tel. +48 22 31 11 940