



Arkusz techniczny produktu


2999X.050.xxxxx



CLP ADHESIVE HT WO

Biała nieprzezroczysta, samoprzylepna, błyszcząca folia poliestrowa przeznaczona do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych o wysokich temperaturach utrwalania obrazu.

Jednostronnie przylepna, biała nieprzezroczysta folia z warstwą kleju osłoniętą papierem silikonowym. Jest idealna do wykonania napisów informacyjnych, naklejek, szyldów, etykiet i plakatów. Folia jest odporna na rozrywanie i przystosowana do ekspozycji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadrukowany tonerami obraz jest bardzo trwały, wykazuje wysoką odporność na działanie wody i promieniowania UV. Wersja HT ma klej osłonięty papierem o strukturze umożliwiającej odbieranie większej ilości ciepła a sama folia jest dostosowana do wszystkich urządzeń, także tych o wysokich temperaturach utrwalania obrazu.

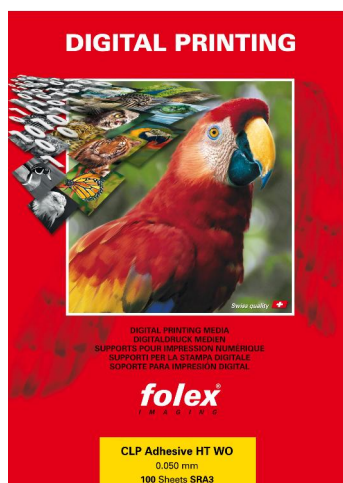

Charakterystyka

- Jest dostosowana do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Może być stosowana w urządzeniach o wysokiej temperaturze utrwalania obrazu
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Jest odporna na działanie wody
- Jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów i wysoką odpornością na działanie wysokich temperatur

Wykończenie powierzchni

- Biała nieprzezroczysta, samoprzylepna

Powłoka po stronie druku
Strona do nadruku

Strona przeciwna

Materiał podłoża
Format arkusza
Grubość folii bazowej
Grubość łączna (z klejem i papierem)
Zawartość opakowań

Do kolorowych drukarek i kopiarek
Pokryta warstwą zwiększającą przywieranie tonerów
Z warstwą kleju osłoniętą papierem silikonowym o zwiększonej odporności na działanie wysokich temperatur.
Folia poliestrowa
A4, A3 lub SRA3
0,050 mm
0,140 mm
50 albo 100 A4 lub A3, 200 SRA3



Arkusz techniczny produktu d.c.

2999X.050.xxxxx

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o uwzględnianie zaleceń zawartych w naszej liście rekomendacyjnej <http://www.folex.ch/>

Drukowanie

- Krótkotrwale (sekundowe) wygrzewanie w zespole utrwalającym w maksymalnej temperaturze nie wyższej, niż 190°C.
- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględniać instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
2999X.050.44100	0,050	A4	50
2999X.050.44000	0,050	A4	100
2999X.050.43100	0,050	A3	50
2999X.050.43000	0,050	A3	100
2999X.050.84400	0,050	SRA3	100
2999X.050.84500	0,050	SRA3	200